

テレタイム eZ+ 交換マニュアル

はじめに

テレタイムeZ+の故障機と代替機を入れ替える手順についてご説明します。

代替機にネットワーク設定（通信設定）を設定して、クロノスPerformanceから氏名等を送信することができます。
故障機が通信可能な場合、入れ替え前にクロノスPerformanceで「打刻データ」の取込みをおこない、
故障機の未送信打刻が0件の状態にしてください。

※代替機発送受付の際に通信設定を伺ったお客様

ネットワーク設定（通信設定）を設定してある代替機を発送しているため、**手順 3** から操作をおこなってください。

1. 故障機で通信設定の確認

以下の手順で[通信設定]画面を開き、IP アドレス等を確認してください。

※故障機の画面操作ができない場合、ネットワークを構築したご担当者様にネットワーク設定（通信設定）を確認してください。


① 時計画面の[≡]をタッチ



- ③ パスワードを入力して、[確定]をタッチ



- ④ [設定メニュー]をタッチ

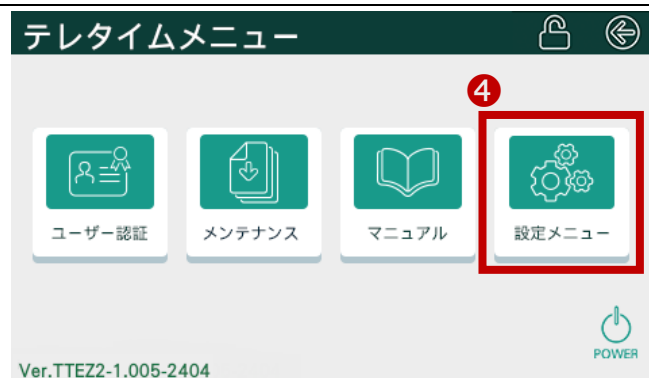

- ⑤ [通信]をタッチ



「ネットワーク」が「有線LAN」の場合

[通信設定]画面で、以下を確認します。(全3ページ)

- ・ IP アドレス
- ・ サブネットマスク
- ・ ゲートウェイ
- ・ プロキシ設定

※プロキシ設定が「する」の場合は、

以下も確認ください。

- ・ 認証なしの場合

プロキシ IP アドレス、プロキシポート番号

- ・ 認証ありの場合

プロキシ IP アドレス、プロキシポート番号、

プロキシ ID、プロキシパスワード

通信設定		1 / 3	⌂
▶ステータス表示	表示する		
▶ネットワーク	有線LAN		⌂
▶アクセスポイント探索	開始		
▶SSID	未設定		
▶パスフレーズ	未設定		▽
▶			

通信設定		2 / 3	⌂
▶IPアドレス	---.---.---.---		
▶サブネットマスク	---.---.---.---		⌂
▶ゲートウェイ	---.---.---.---		
▶			
▶			▽
▶			

通信設定		3 / 3	⌂
▶プロキシ設定	しない		
▶プロキシIPアドレス	---.---.---.---		⌂
▶プロキシポート番号	8080		
▶プロキシID	未設定		
▶プロキシパスワード	未設定		▽
▶			

「ネットワーク」が「Wi-Fi」の場合

[通信設定]画面で、以下を確認します。(全3ページ)

- ・ SSID
- ・ パスフレーズ
- ・ IP アドレス
- ・ サブネットマスク
- ・ ゲートウェイ
- ・ プロキシ設定

※プロキシ設定が「する」の場合は

以下も確認ください。

- ・ 認証なしの場合
プロキシ IP アドレス、プロキシポート番号
- ・ 認証ありの場合
プロキシ IP アドレス、プロキシポート番号、
プロキシ ID、プロキシパスワード

通信設定		1 / 3	⏪
▶ステータス表示	表示する		
▶ネットワーク	Wi-Fi		△
▶アクセスポイント探索	開始		
▶SSID	未設定		
▶パスフレーズ	未設定		▽
▶			

通信設定		2 / 3	⏪
▶IPアドレス	---.---.---.---		
▶サブネットマスク	---.---.---.---		△
▶ゲートウェイ	---.---.---.---		
▶			▽
▶			
▶			

通信設定		3 / 3	⏪
▶プロキシ設定	しない		
▶プロキシIPアドレス	---.---.---.---		△
▶プロキシポート番号	8080		
▶プロキシID	未設定		
▶プロキシパスワード	未設定		▽
▶			


2. 代替機に通信設定を入力

故障機で確認した[通信設定]画面の内容を、代替機の[通信設定]画面に入力します。


3. クロノスPerformanceで代替機と通信

以下の手順で通信をおこない、運用設定や氏名を代替機に送ります。

- ① [日常処理]→[通信処理]画面で、
該当のタイムレコーダーを選択
- ② [保守]をクリック
- ③ [運用設定]にチェック
- ④ [選択通信]をクリック
通信が完了したら、[運用設定]のチェックを外す

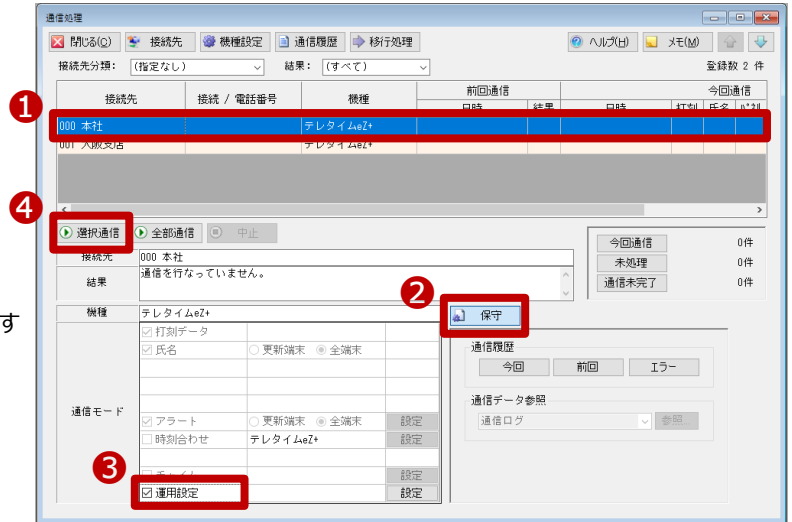

- ⑤ [氏名]にチェックをして、[全端末]を選択
※[アラート]や[チャイム]を
使用している場合は、それらにもチェック
- ⑥ [選択通信]をクリック

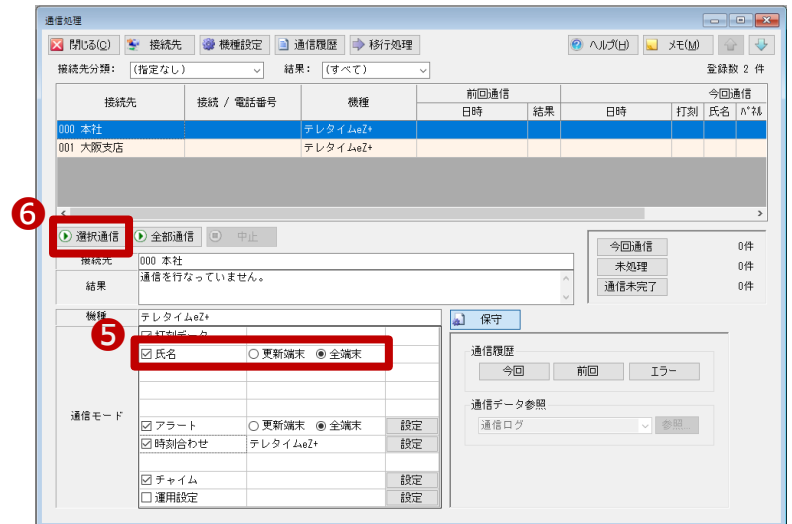

注意

手順②～④は、クロノスPerformanceで [運用設定] (テレタイムeZ+の日替時刻や、打刻音の設定など) の登録をしている場合に必要な操作です。

手順③の[運用設定]右横にある[設定]から、登録を確認することができます。

登録がない場合は、代替機を操作して設定が必要な場合があります。

※通信が失敗する場合は、代替機に設定したネットワーク設定 (通信設定) に誤りがないかをご確認ください。
また、代替機の再起動をお試しください。解消しない場合は、サポート窓口へお問い合わせください。

4. 代替機で動作確認

カードをかざして打刻ができることや、画面表示の内容をご確認ください。

問題がなければ、故障機を弊社へご返送いただきますようお願い申し上げます。